

CG series



CG-40B



CG-12B




CG-80


COILING GENERATORS

CG series


サーボカット / Servo Cutting

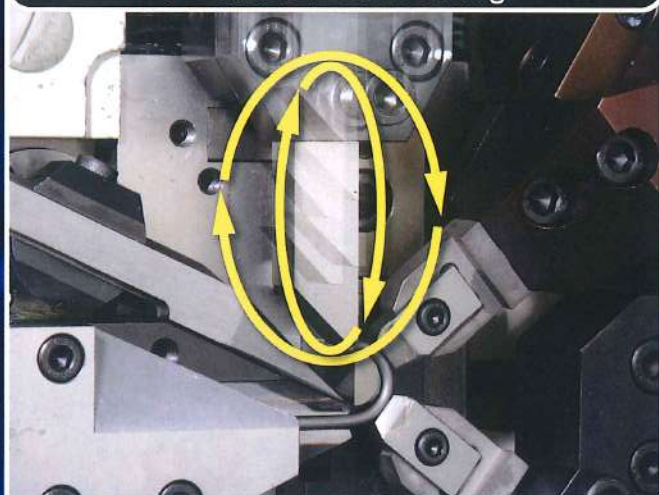


トーションカット / Torsion Cutting Unit

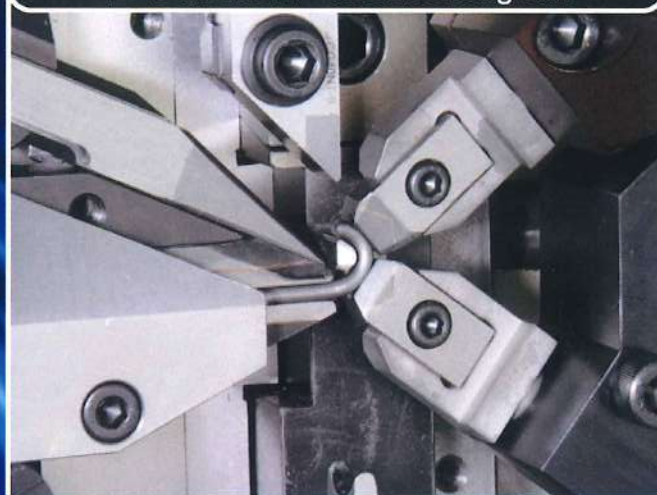

プッシュピッチ&ウェッジピッチ / Push Pitch & Wedge Pitch

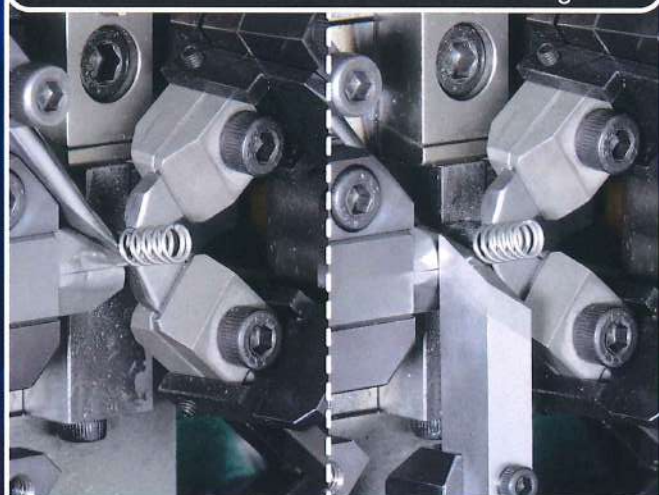

1本ピン可能 / One Point Coiling Available

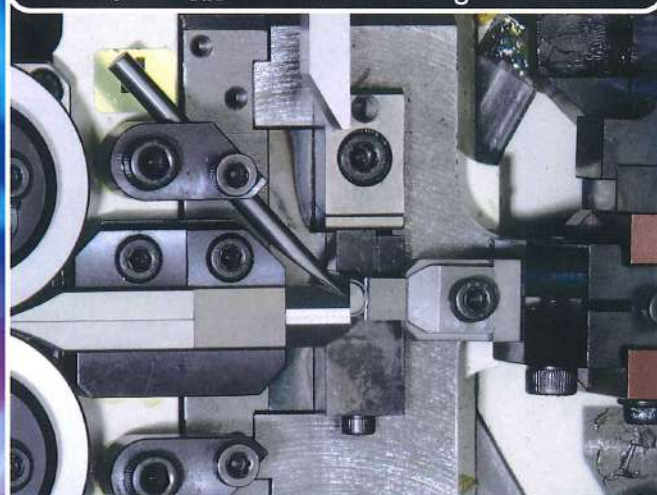

機械仕様 / Machine specifications

機種 Model	CG-06C	CG-12B	CG-20B	CG-30B	CG-40B	CG-60	CG-80
対応線径 Wire Diameter (D/d=4)	0.1~0.6mm .004"~.024"	0.2 ~ 1.2mm .008"~.047"	0.9 ~2.3mm .035"~.091"	1.4 ~ 3.2mm .055"~.126"	2.0 ~4.0mm .079"~.158"	3.0~ 6.0mm .118"~.236"	4.0~8.0mm .158"~.315"
送りロール連数 Pairs of Rollers	1	2	2	3	3	4	4
最大線送り速度 Max. Feeding Speed	103m/min. 338ft./min.	90m/min. 295ft./min.	90m/min. 295ft./min.	90m/min. 295ft./min.	75m/min. 246ft./min.	80m/min. 263ft./min.	82m/min. 269ft./min.

このカタログに記載されている事項は予告無く変更されることがあります。
Because of continual design improvement, specifications are subject to change without notice.

新興機械工業株式会社

〒547-0001 大阪市平野区加美北3丁目17番25号
TEL.06-6792-7388 FAX.06-6794-1025

SHINKO MACHINERY CO., LTD.

3-17-25, Kami-Kita, Hirano-ku, Osaka 547-0001, Japan
(INT)Phone:+81-6-6794-6610, Fax:+81-6-6794-1025

