


RC-60

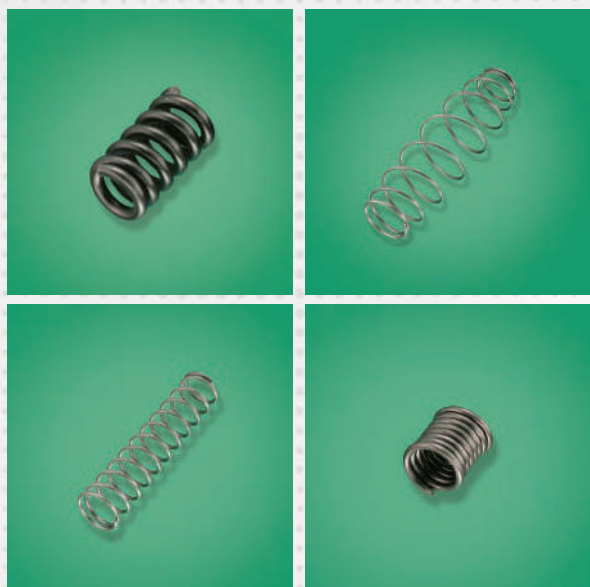

**High Performance
Standard Coiler**

RC-60

新興機械工業株式会社

SHINKO MACHINERY CO., LTD.


RC-60

SPC-50 の高精度設計を左右巻き対応にした
ハイエンド標準型コイリングマシン

High Performance Standard Coiler with SPC50 Quality


左右巻き対応、基本コイリング機能の充実

Right & Left Hand Coiling, More Valuable Basic Coiling Functions

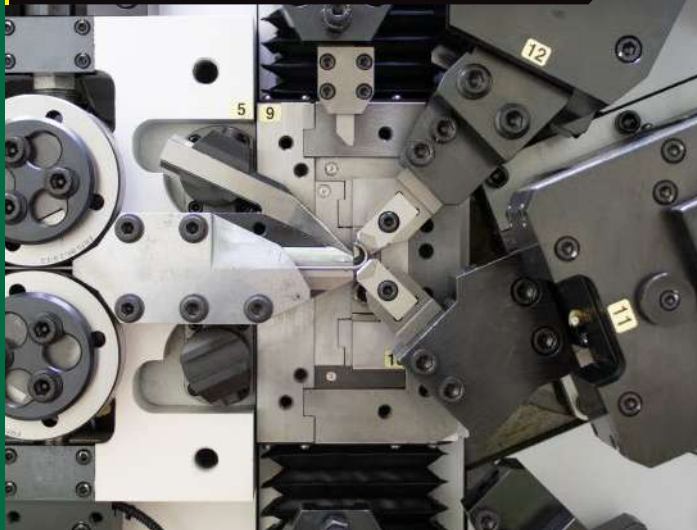


芯金前後移動 (サーボ制御、オプション)

Servo-Controlled Retractable Arbor (Option)

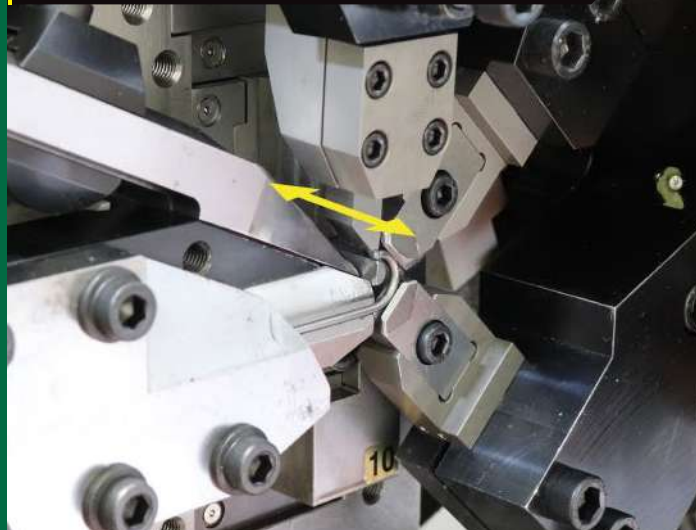


コイリングポイント前後移動 (サーボ制御)

Servo-Controlled Coiling Point Back-and-Forth Movement

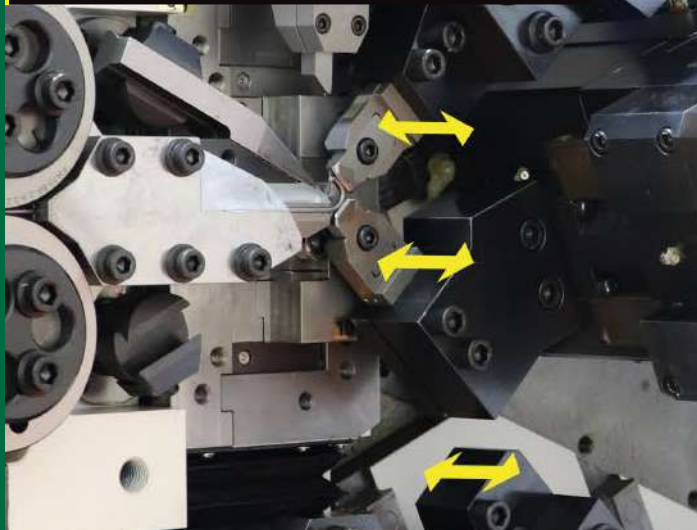

操作性・機能性重視の新ソフトウェア搭載

New Operation Software for Operability and Functionality

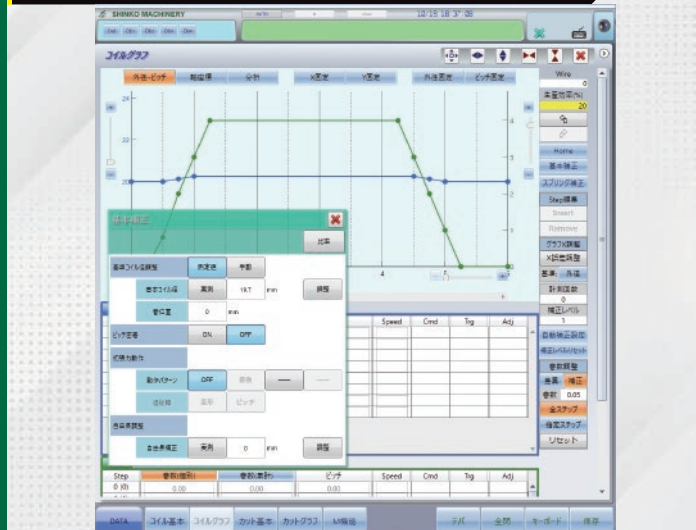

機械仕様 / Machine Specifications

| 機種 Model | 対応線径 Wire Diameter (D/d=4) | 送りロール連数 Pairs of Rollers | 最大線送り速度 Max. Feeding Speed |
|-------------|--|-----------------------------|-------------------------------|
| RC-60 | 3.0 ~ 6.0mm .118" ~ .236" Wire Diameter (D/d=4) | 4 | 120m/min. 390ft./min. |

新興機械工業株式会社

〒547-0001 大阪市平野区加美北3丁目17番25号
TEL. 06-6792-7388 FAX. 06-6794-1025

SHINKO MACHINERY CO., LTD.

3-17-25 Kami-Kita, Hirano-ku, Osaka 547-0001, Japan
(INT)Phone : +81-6-6794-6610, FAX : +81-6-6794-1025

info@shinko-mach.co.jp
https://www.shinko-mach.co.jp

